


Installer proftpd sous linux

Date de dernière mise à jour : 27/06/2007 à 19:36

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/installer-proftpd.php>.


Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Nous allons **installer proftpd** en SSH (lignes de commande) avec **Putty** comme client SSH. Tout d'abord connectez-vous à votre serveur distant.

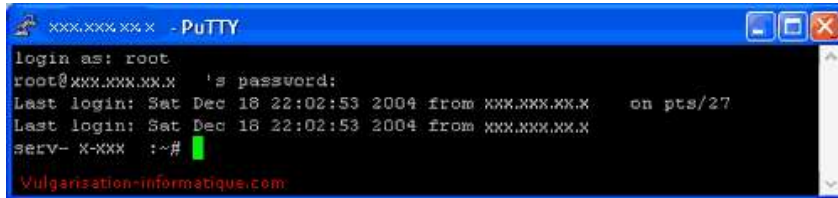

```
xxx.xxx.xx x - PuTTY
login as: root
root@xxx.xxx.xx.x 's password:
Last login: Sat Dec 18 22:02:53 2004 from xxx.xxx.xx.x on pts/27
Last login: Sat Dec 18 22:02:53 2004 from xxx.xxx.xx.x
serv- X-xxx :~#
```

Tapez ensuite **apt-get install proftpd** et appuyez sur la touche **entrée**. Confirmez en appuyant sur **Y** puis sur **entrée** pour débiter l'installation de **proftpd**.

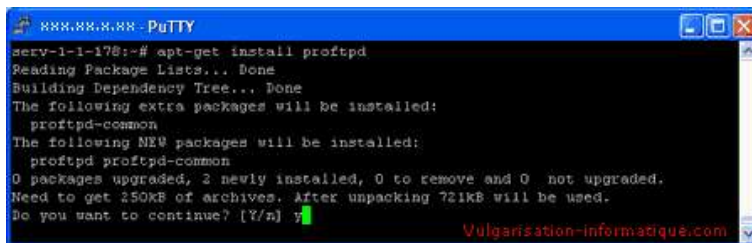

```
serv-1-1-17@:~# apt-get install proftpd
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  proftpd-common
The following NEW packages will be installed:
  proftpd proftpd-common
0 packages upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 150kB of archives. After unpacking 721kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
```

Appuyez sur la touche **entrée** pour valider ce premier choix.



```
Debian Configuration

[!] ProFTPD configuration


You did not install any debconf-enabled versions of the proftpd yet.
This means that I shall ask you some questions about the way to start
proftpd and anonymous access.

However, since you had proftpd installed before, I need to know if it
is ok for me to edit to actually make those changes. Only answer yes
if you did not change much. You will have a chance to review the
changes later on.

If you answer 'no' here, I will not ask questions that may require me
to edit the file.

<Ok>
```

Lorsque l'assistant vous demande **Edit configuration file ?** choisissez **Yes** et tapez sur la touche **entrée**.

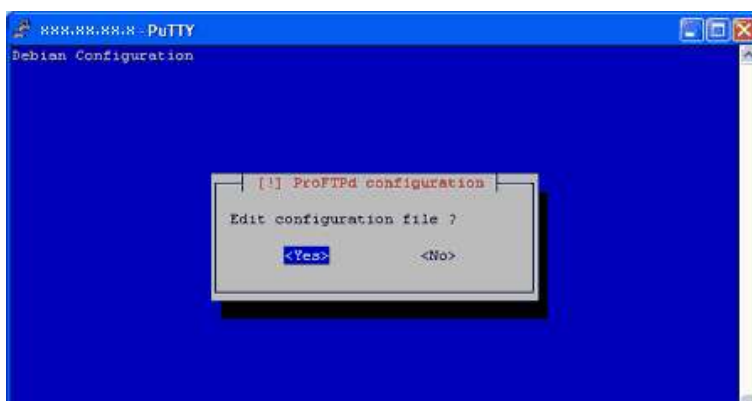


```
Debian Configuration

[!] ProFTPD configuration


Edit configuration file ?

<Yes> <No>
```

Choisissez ensuite le mode **standalone** pour bénéficier de meilleures performances. Appuyez sur la touche **TAB** puis sur **entrée** pour valider ce choix.

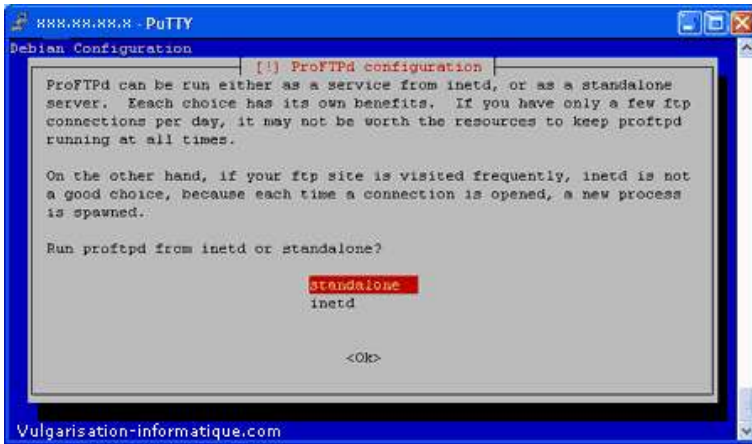

Choisissez ensuite **No** pour empêcher l'accès à votre serveur par des personnes non authentifiées.

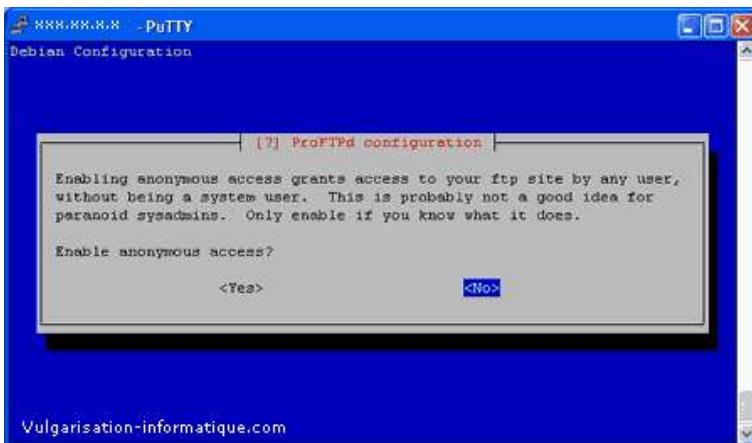

Choisissez ensuite **Yes** pour éditer le fichier de configuration.



L'installation de proftpd est terminée. Nous allons maintenant sécuriser un minimum le serveur (qui par défaut laisse accès à tous les fichiers du

serveur pour les personnes authentifiées). Editez avec vi le fichier situé dans le répertoire **/etc/** portant le nom de **proftpd.conf** et ajoutez-lui une ligne intitulée **DefaultRoot ~**.

Voici ce à quoi doit ressembler le haut de votre fichier de configuration une fois la ligne éditée :

This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to# 'proftpd.conf' for actual use. It establishes a single server# and a single anonymous login. It assumes that you have a user/group# "nobody/nogroup" and "ftp" for normal operation and anon.

ServerName "Debian"ServerType standaloneDefaultRoot ~

Une fois le fichier de configuration sauvegardé, tapez en étant dans la racine de votre serveur **etc/init.d/proftpd reload** et appuyez sur la touche **entrée**. Vous pouvez dès maintenant vous connecter à votre serveur. Il vous faut cependant **ajouter un utilisateur** pour commencer (commande **adduser**).

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/installer-proftpd.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)